


Design do středně náročných podmínek

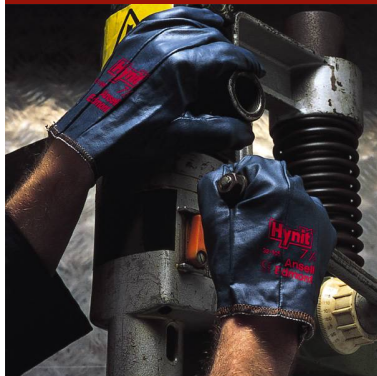

Špičkový produkt pro lehké až střední všeobecné použití.

Speciální nitrilové složení spojuje výbornou odolnost vůči propíchnutí a ořezu s pozoruhodnou pružností.

Impregnace tekutým odpuzovačem olejů odpuzuje olej, mastnotu a špínu.

Standard v oboru pro manipulaci s malými součástkami.

Doporučené použití

- Výroba příslušenství
- Ocelářství: manipulace všeobecně
- Výroba textilu: vlákna, látky, matrace, lana.
- Automobilový průmysl: montáž převodovek a motorů, jejich balení a kontrola
- Výroba plechovek a lehkých materiálů
- Montáž součástí
- Výroba nábytku
- Údržba
- Balení
- Veřejné služby
- Nakládání a vykládání

Díky prošívání podšívce a elastickému pružnému povrstvení dobře sedí na ruce.

Umožňují výbornou obratnost a volnost pohybu. Snadno se nasazují a sundávají.

Výborný úchop za sucha.

Činí manipulaci snadnější a bezpečnější.

Bez silikonu.

Vhodné pro výrobu oceli a motorů.

Lze bezpečně prát v pračce.

Hygieničtější, déle vydrží. Mohou být úsporně opakovaně používány.

Barevné odlišení velikostí.

Snadná identifikace, hlavně po praní.

Široký výběr stylů, délek a velikostí.

Umožní vám zvolit optimální kombinaci vlastností pro vaši aplikaci.

Unikátní nitrilové složení Ansell.

Špičková odolnost proti proříznutí, propíchnutí a ořezu. Rovněž odpuzují mastnotu a olej.

Balení

144 párů na kartón.

Specifikace

Ref	Typ	Styl	Velikost EN	Délka
32-105	Pravidelné	Navlékací	7, 7.5, 8, 9, 10	(7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm
32-125	Perforované	Navlékací	7, 7.5, 8, 9, 10	(7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm
32-800	Pravidelné	Bezpečnostní manžeta	7, 7.5, 8, 9, 10	(7, 7.5) 260 mm, (8, 9, 10) 295 mm
32-815	Chladné	Gunnův vzor řezu	7, 7.5, 8, 9, 10	(7, 7.5) 240 mm (8) 250 mm (9, 10) 260 mm

32-105, 32-125: vhodné pro zvláštní účely

